

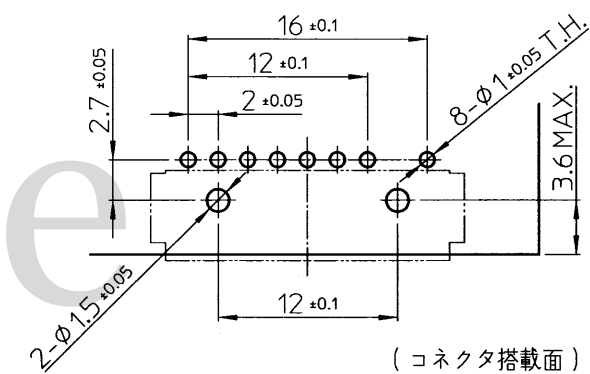




Technical drawing of a 10-hole punch plate. The drawing shows a side view of the plate with 10 holes. Dimensions are given in millimeters (mm). The overall width is 19 mm. The distance between the centers of the first and last holes is 12 mm. The distance from the left edge to the center of the first hole is 2 mm. The distance from the center of the last hole to the right edge is 2 mm. The thickness of the plate is 6 mm. The distance from the top surface to the center of the holes is 4.1 mm. The label 'Lot No. 捺印面' (Lot No. stamping surface) is located on the top surface. The label '1' is located on the left edge.

1. 指定無き寸法公差 ± 0.2
 2. コンタクト仕上げ
 ニッケルメッキ下地 $2 \sim 4 \mu\text{m}$
 接触部: 金メッキ仕上げ $0.3 \mu\text{m}$ 以上
 テール: 金メッキ仕上げ $0.03 \mu\text{m}$ 以上
 3. 本図はGF12-08-1Fで記載したものである。

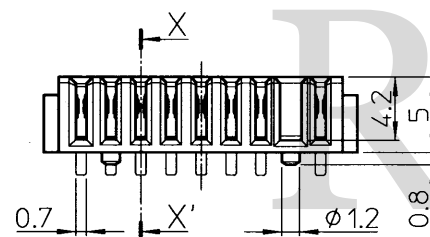

参考基板設計要領

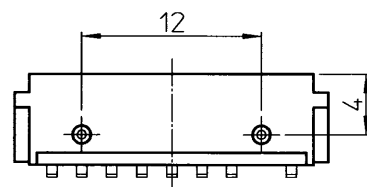

△×	・	・					
△×	・	・					
△×	・	・					
記号×数	年. 月. 日	変 更 内 容				担当	承認
 第三角法	承認 2004 年 11 月 2 日 島田 明	検 2004 年 11 月 2 日 北村 成康	製 2004 年 11 月 2 日 前川 哲也	尺度 2:1	単位 mm		
材質	GF12-08-XF			ケル株式会社		版 1	
仕上	製品図			図面 番号	P39601		