

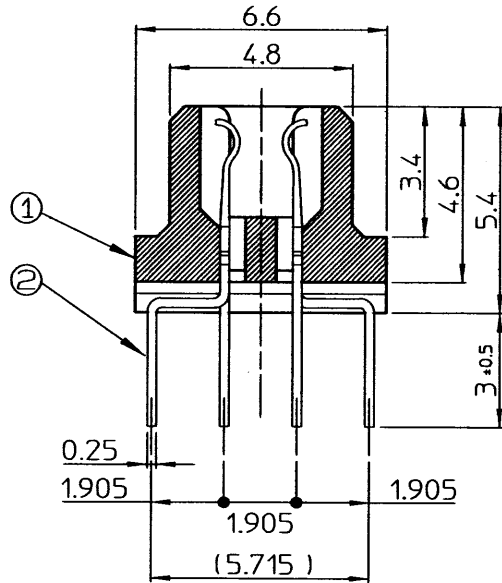
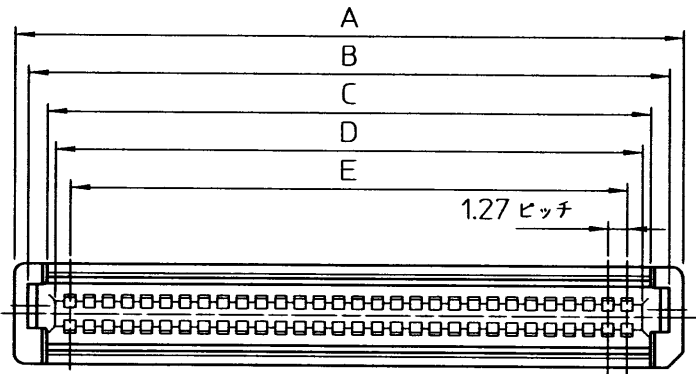


P39732

留意
図

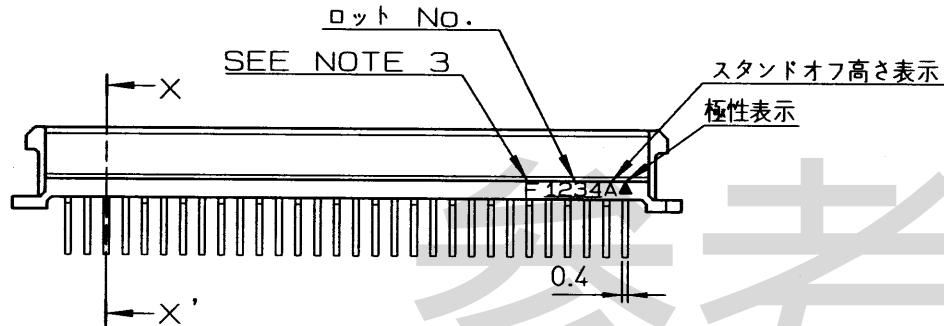

F	E	D	C	B	A	極数
14.23	11.43	13.43	14.53	17.03	18.83	20
20.58	17.78	19.78	20.88	23.38	25.18	30
26.93	24.13	26.13	27.23	29.73	31.53	40
33.28	30.48	32.48	33.58	36.08	37.88	50
39.63	36.83	38.83	39.93	42.43	44.23	60
52.33	49.53	51.53	52.63	55.13	56.93	80
65.03	62.23	64.23	65.33	67.83	69.63	100
77.73	74.93	76.93	78.03	80.53	82.33	120





X-X'断面(5:1)

NOTES



- 1) 指定無き寸法公差 0 ~ 10未満 ± 0.2
10 ~ 50未満 ± 0.25
50以上 ± 0.35
- 2) コンタクト仕上
ニッケル メッキ下地
接触部/金メッキ仕上(フラッシュ 0.05 μ m以上)
テール/銅メッキ仕上
- 3) 鉛フリー品
- 4) 本図は60極で記載したものである。
- 5) 基板設計要領 適合基板 $t = 1.6 \pm 0.20$

(コネクタ搭載面)

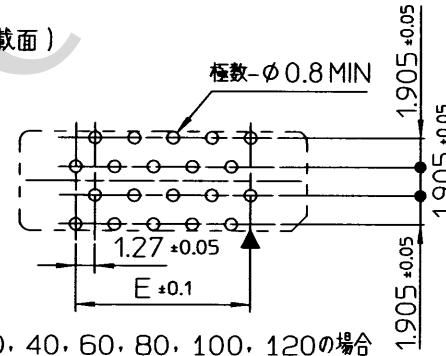

JAPANマーク

KELマーク

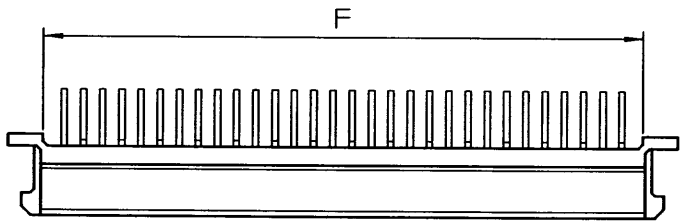

△ X	.	.							
△ X	.	.							
△ X	.	.							
△ X	.	.							
記号X数	年	月	日	変更内容			担当	承認	
第三角法	承認	2005年2月22日	島田明	検図	2005年2月22日	東由美子	製図	2005年2月21日	阿部雅人
材質	8903-XXX-177S-A-F 製品図						ケル株式会社	版	1
仕上							図面番号	P39732	

2	#177コンタクト	極数	銅合金	SEE NOTE 2
1	8903-XXXSAインシュレータ	1	PPSガラス繊維入り UL94 V-0	ナチュラル(茶)
No.	部品名	数量	材質	仕上