


P3A032

台
要
図


G	F	末尾記号(嵌合高さ)
3.55	14.2	I (16mm用)

E	D	C	B	A	極数
21.7	22.1	18.415	28.5	28.7	60
47.1	47.5	43.815	53.9	54.1	140

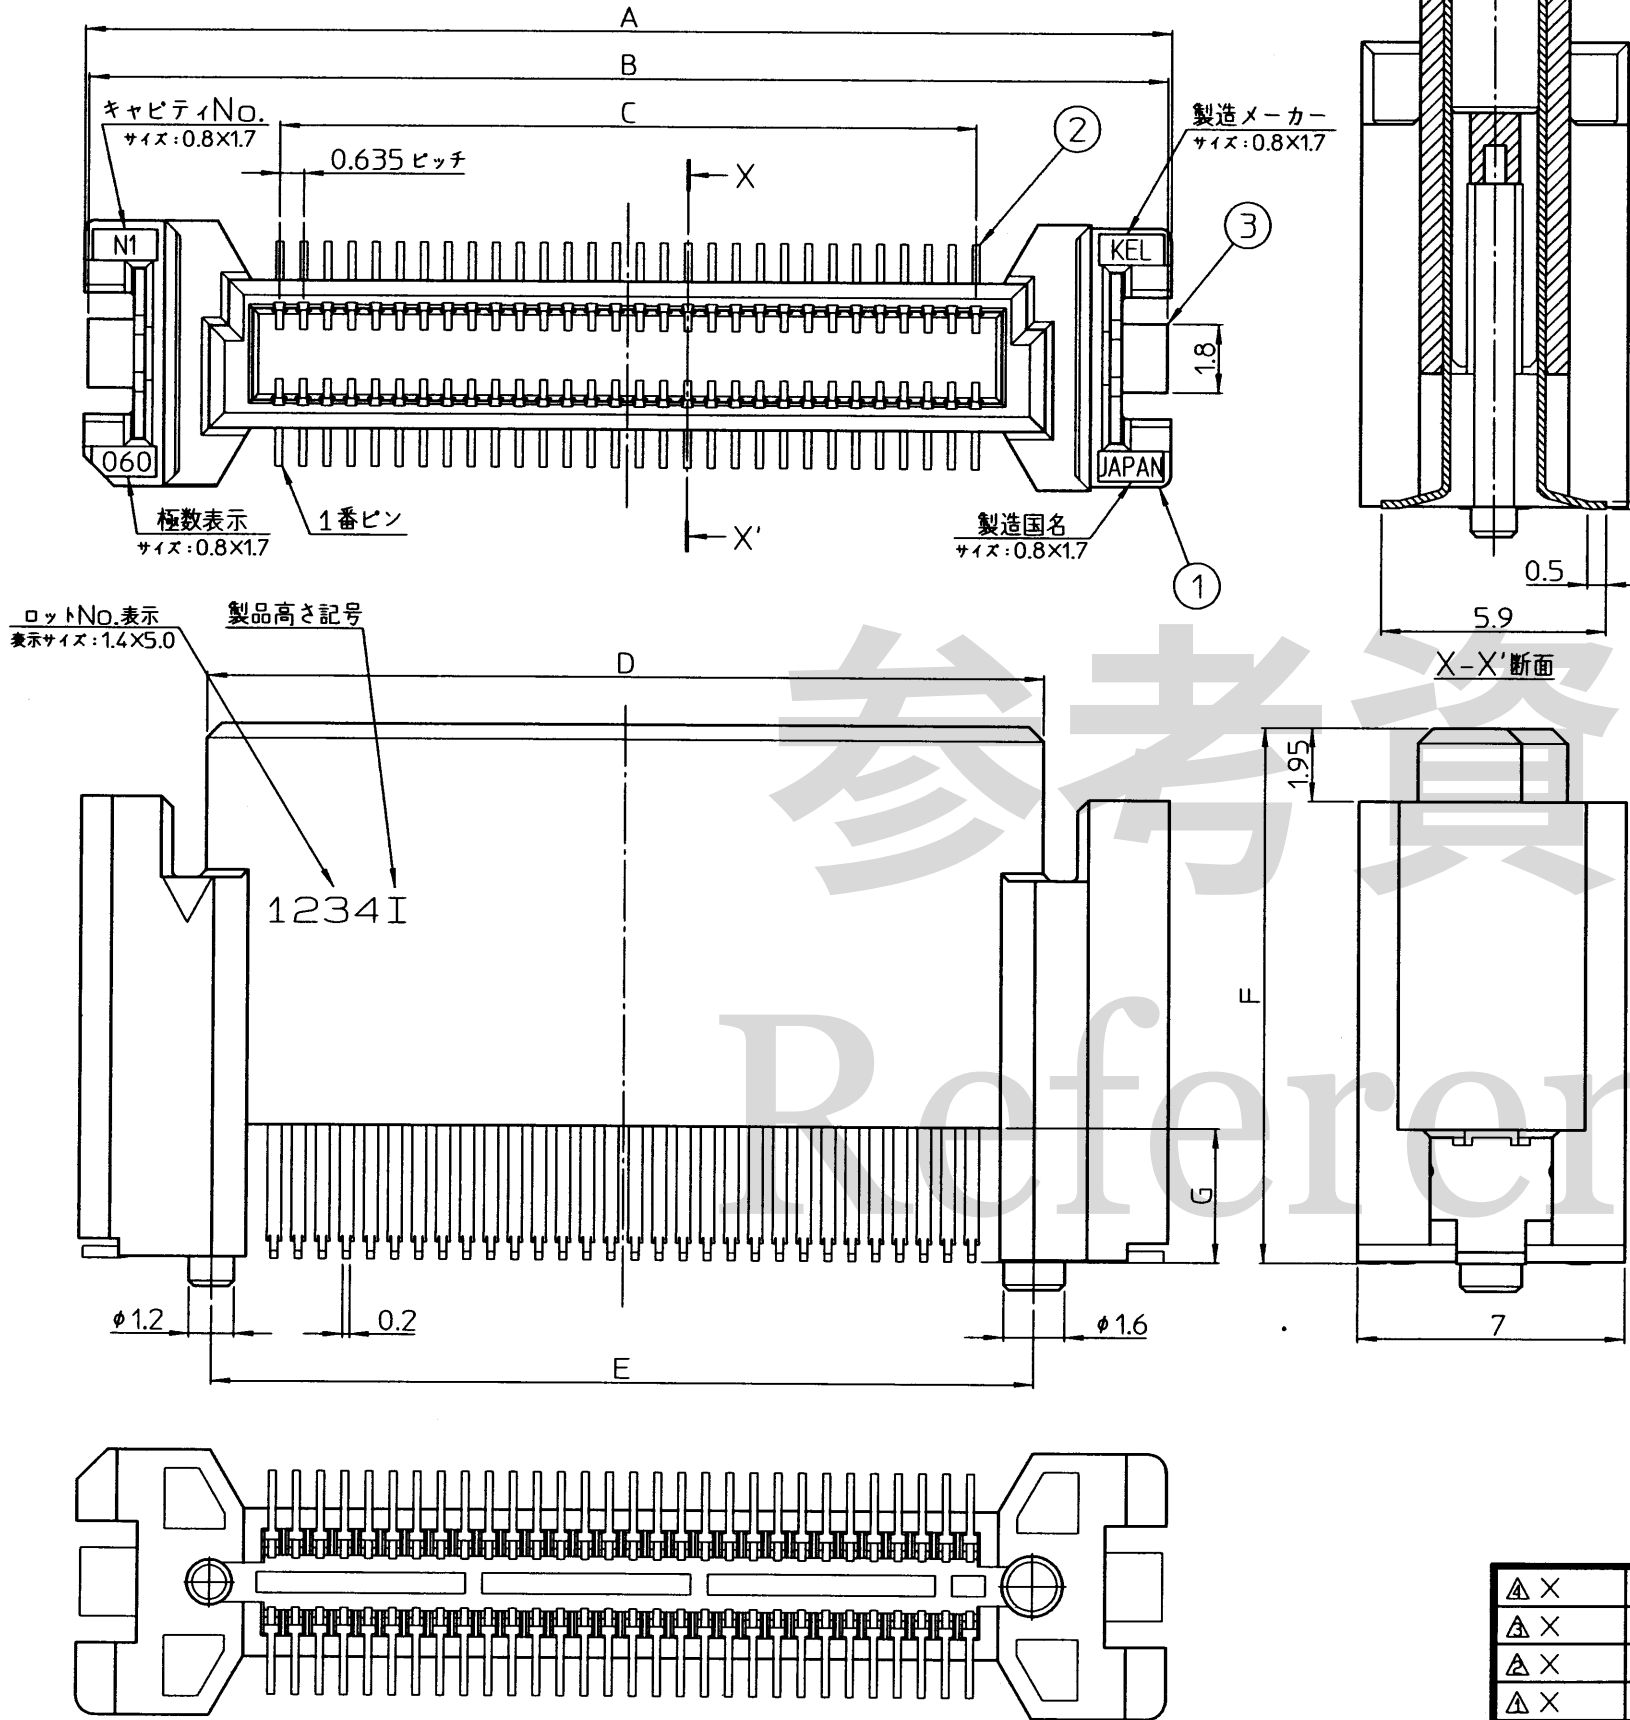

NOTES

- 指定無き寸法公差
0~10未満 ±0.2
10~50未満 ±0.25
50以上 ±0.3
- コンタクト仕上げ
ニッケルメッキ下地
接触部 : 金メッキ仕上げ(0.05μm以上)
テール部 : 金メッキ仕上げ(0.03μm以上)
- 参考基板設計要領
下図参考基板設計要領参照

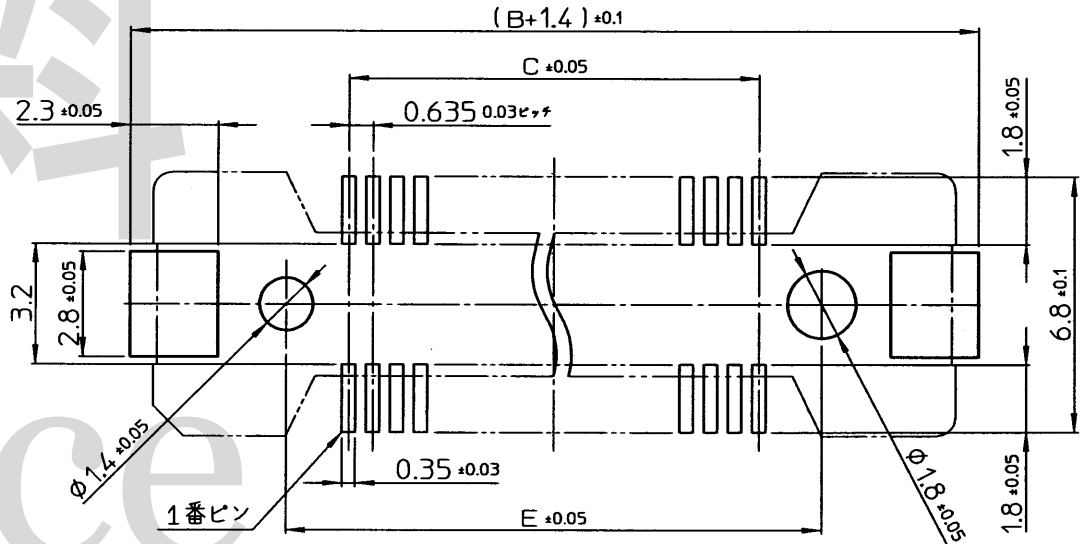

参考基板設計要領(コネクタ搭載面)

(品名)
8601-XXX FS-X
シリーズ名 極数 高さ記号

3	86XX用固定金具	2	銅合金	金メッキ
2	#543PXコンタクト	極数	銅合金	SEE NOTE2
1	8601-XXXFS-Xインシュレータ	1	LCP(ガラス繊維入り) UL94V-0 黒色	
No.	部品名	数量	材質	仕上げ

△X	.	.							
△X	.	.							
△X	.	.							
△X	.	.							
記号X数	年	月	日	変更内容			担当	承認	
第三角法	承認	2006年2月27日	検	2006年2月27日	製	2006年2月27日	尺度	5:1	単位 mm
材質	8601-XXXFS-X						ケル株式会社		版 1
仕上	製品図						図面番号	P3A032	