
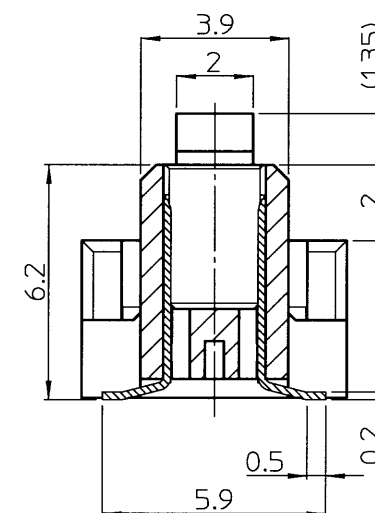


E	D	C	B	A	極数
24.1	15.0	22.1	18.415	35.3	60
49.5	27.7	47.5	43.815	60.7	140
55.85	30.875	53.85	50.165	67.05	160

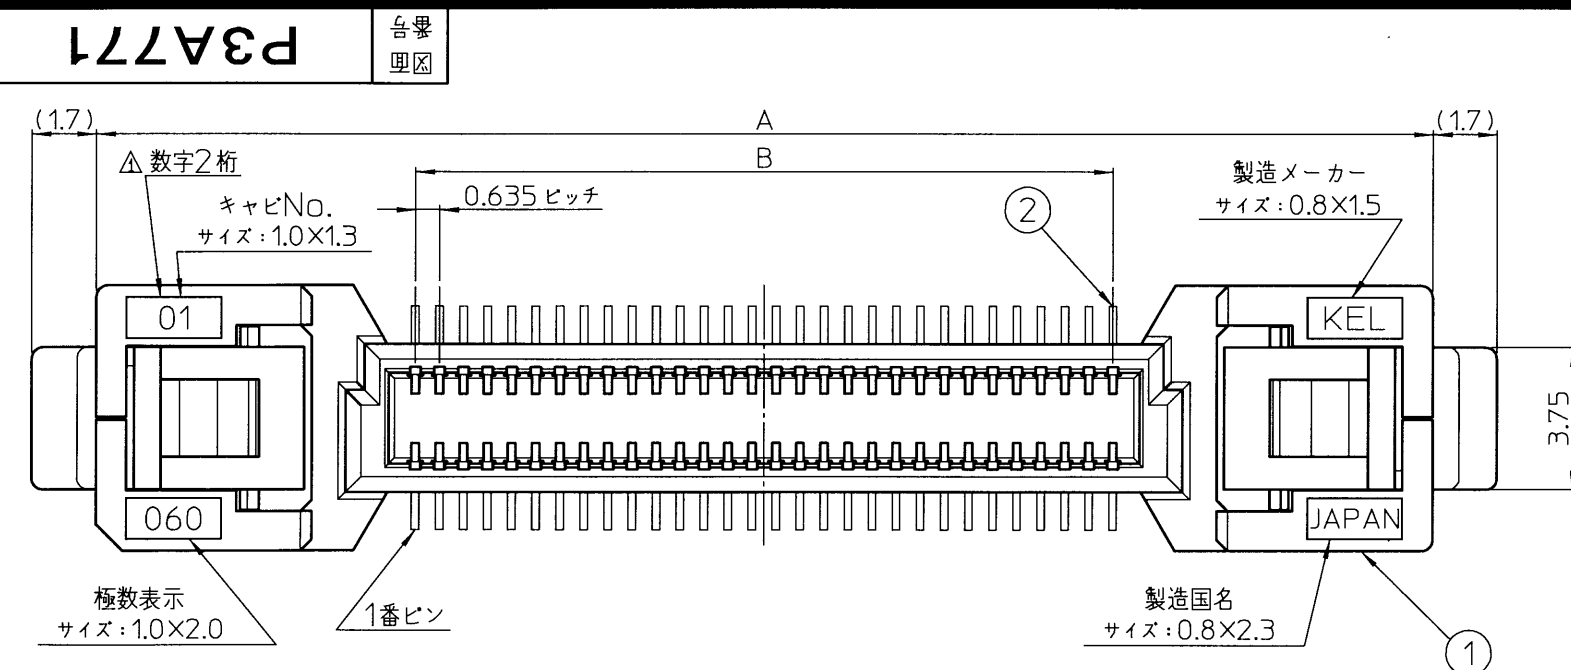

NOTES

1. 指定無き寸法公差
- | | |
|---------|-------|
| 0~10未満 | ±0.2 |
| 10~50未満 | ±0.25 |
| 50以上 | ±0.3 |

2. コンタクト仕上
ニッケルめっき下地
接触部 : 金めっき仕上(0.05 μ m以上)
テール部 : 金めっき仕上(0.03 μ m以上)

3. 本図は、60極で記載したものである

4. 品名





8602E - □□□ S

—テール形状
S: SMTストレート

060: 60極
140: 140極
160: 160極

— シリーズ名
8602E: レセプタクル、エジェクトタイプ

- △5. RoHS対応品
6. 参考基板設計要領(コネクタ搭載面)
下図参照

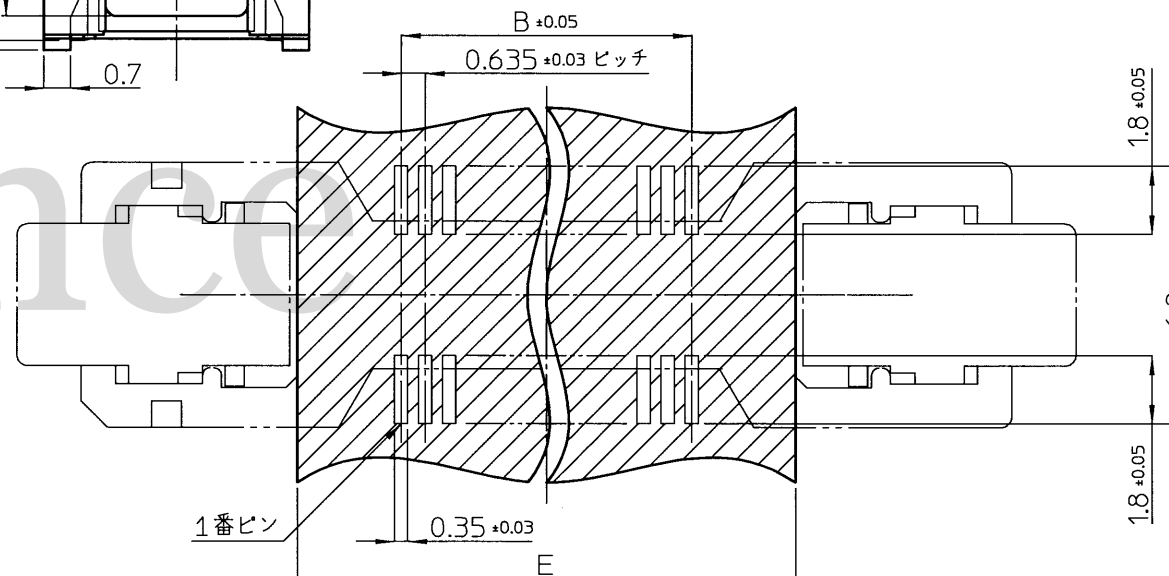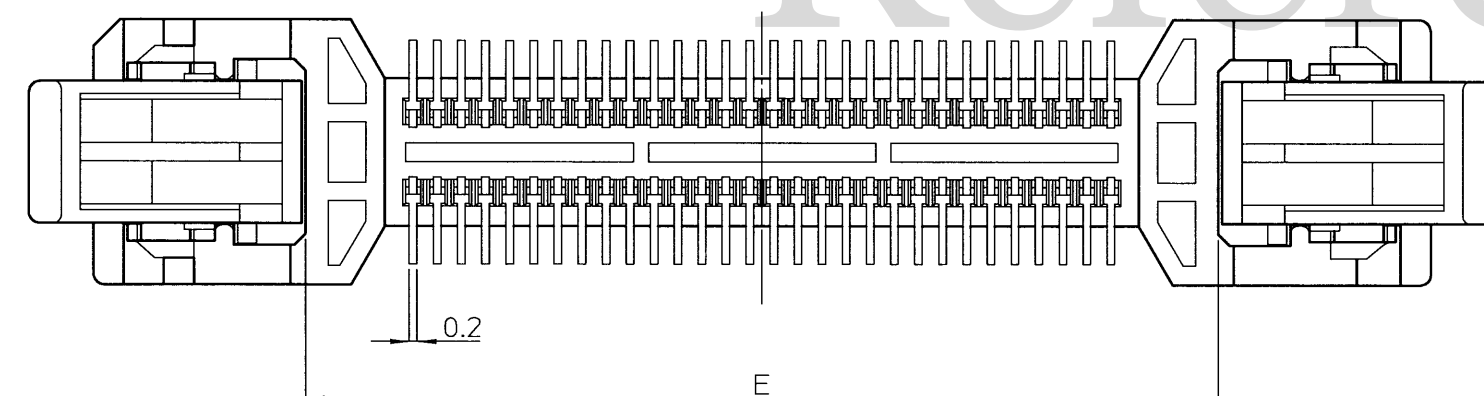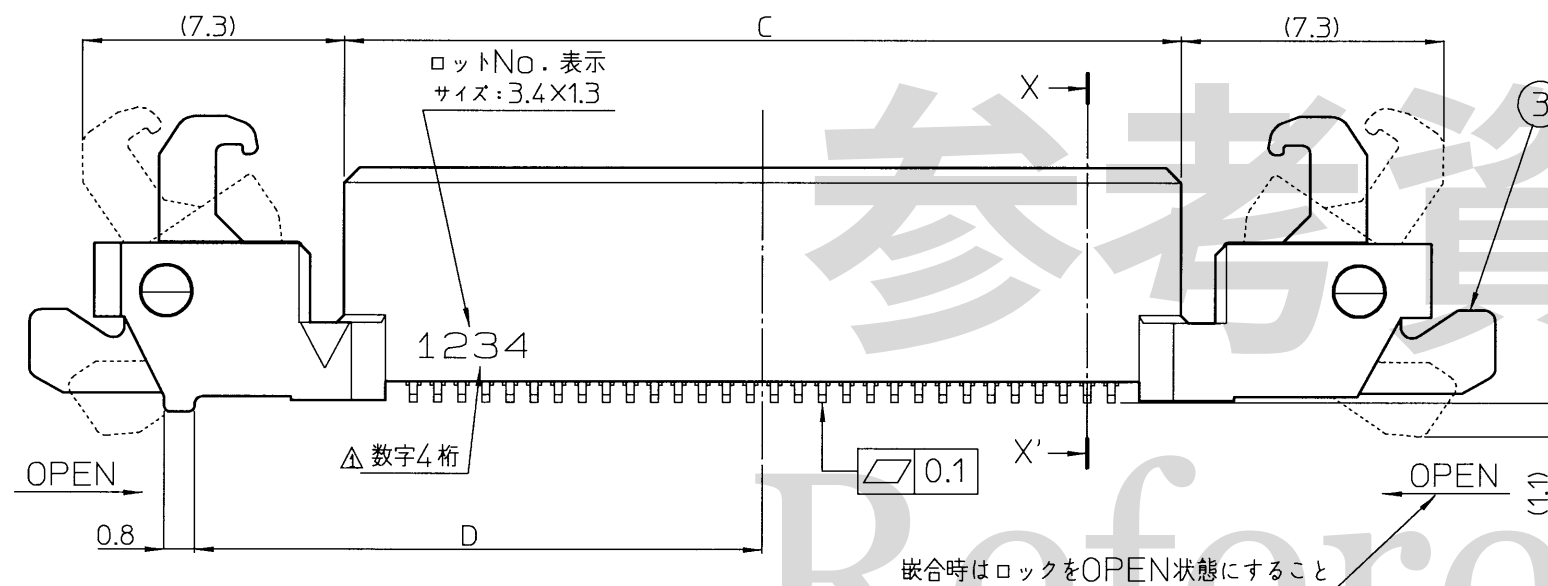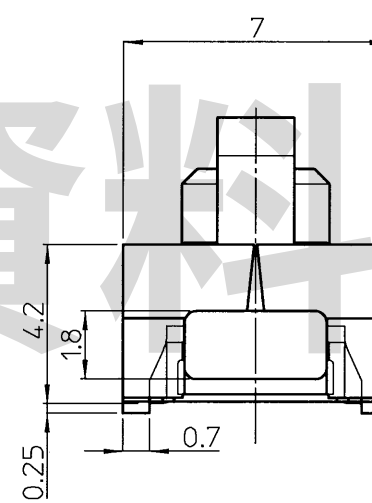

参考基板設計要領（コネクタ搭載面）

△ ×									
△ × 3	2016.04.05	NOTE5(RoHS対応品)追記、キャビNo.、ロットNo.の桁数追記。					山下	田貝	杉原
記号×数	年 .月 .日	変 更 内 容					製図	検図	承認
 第三角法	承認	2008年08月22日	検図	2008年08月22日	製図	2008年08月22日	尺度	5:1	単位
		島田 明		杉田 直樹		森上 剛志			mm
材質	8602E-□□□S 製品図				ケル株式会社				版
仕上									図面 番号

3	ロック	2	LCP(ガラス繊維入り)UL94V-0 黒色	—
2	コンタクト	極数	銅合金	SEE NOTE2
1	インシュレータ	1	LCP(ガラス繊維入り)UL94V-0 黒色	—
No.	部 品 名	数 量	材 質	仕 上