

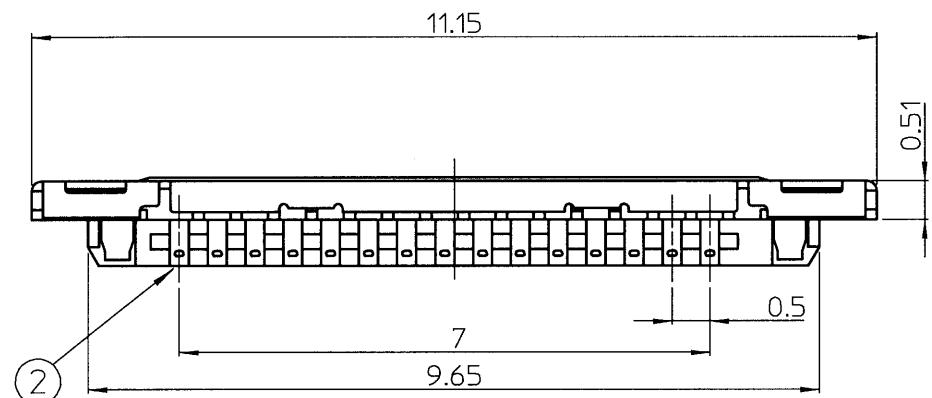
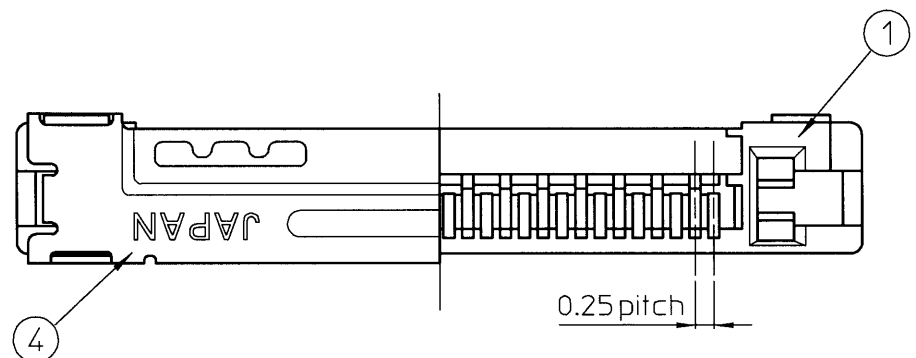


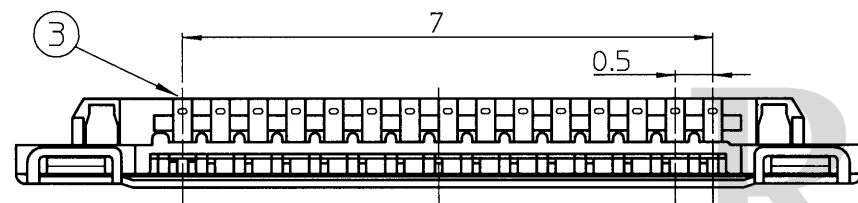


Mated condition 嵌合状態

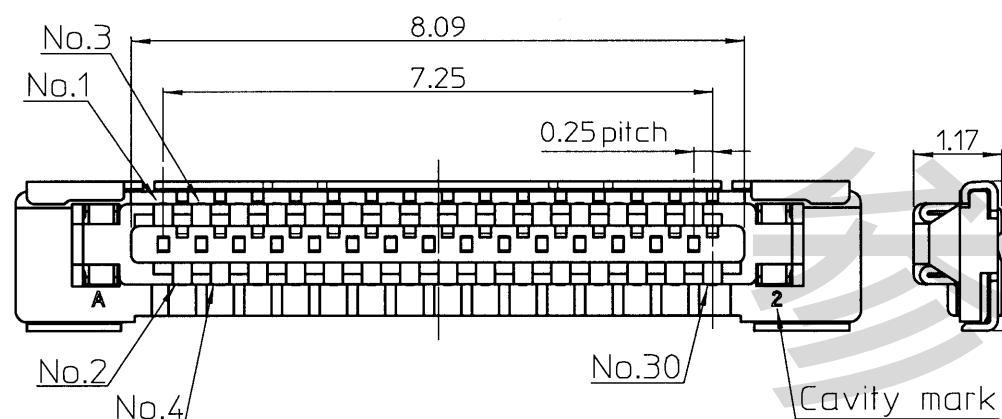

Notes

- 1) Unless otherwise specified, tolerance shall be: 指定なき寸法公差
Less than 10 ±0.20
10 or more ±0.25
0~10未満 ±0.20
10以上 ±0.25
- 2) Contact finish. コントクトの仕上
Under plating Nickel ニッケルめっき下地
Gold plating thickness (Contact part: 0.05~0.3μm)
(Solder part: 0.03~0.3μm)
金めっき仕上 (接触部: 0.05~0.3μm, 半田付け部: 0.03~0.3μm)
- 3) Metal shell finish. 金属シェルの仕上
Under plating Nickel ニッケルめっき下地
Partial Gold plating thickness Au 0.03~0.2μm
部分金めっき仕上 0.03~0.2μm
- 4) Part Number
XLSL 20 - 30
Number of contact 極数 30:30pins
Variation 品種 20: Plug for cable connection
プラグ ケーブル接続タイプ
Series number シリーズ名
XSL series (For micro coaxial cable 44AWG/46AWG)
(極細同軸44AWG/46AWG対応)
- 5) Product family 製品構成
XSL20-30
XSL20-30BASE
XSL20-30SHELL
- 6) Preliminary drawing.
Specification may be changed without prior notice.
形状、仕様を変更する場合がございます。
治具等を製作する場合には弊社営業へ確認をお願い致します。

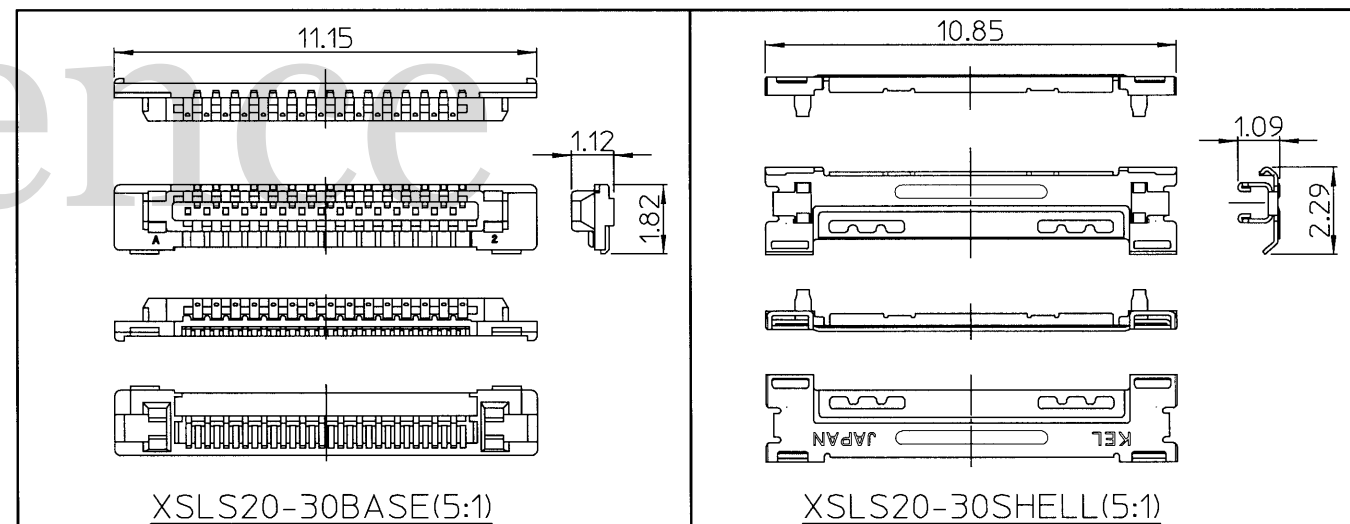

△ ×								
△ ×								
△ ×								
Sep.20,2022	n. Sugito	k. Tagai	T. futoma	Correction of Errors.(Remove 42AWG,discrete 40AWG) / 誤記(42AWG,ディスク40AWG)				
REV. DATE	APPROVED BY	CHECKED BY	DRAWN BY	DESCRIPTION				
THIRD ANGLE PROJECTION	DRAWN BY Y.Ozawa	DATE Jun,18,2010	CHECKED BY S.Mochizuki	DATE Jun,18,2010	APPROVED BY A.Shimada	DATE Jun,23,2010	SCALE 10:1	UNIT mm
MATERIAL	TITLE XSLS20-30 XSLS20-30BASE XSLS20-30SHELL				KEL CORPORATION			
FINISH					DRAWING No.		P3C163	

④	Metal shell 金属シェル	1	Stainless steel ステンレス	SEE NOTE3
③	Contact2 コンタクト2	15	Copper alloy 銅合金	SEE NOTE2
②	Contact1 コンタクト1	15	Copper alloy 銅合金	SEE NOTE2
①	Insulator インシュレータ	1	Inorganic Filler L.C.P.(UL94V-0)Black L.C.P.(UL94V-0)黒 無機フィラー入	
No.	Component 名称	Quantity 数量	Material 材質	Finish 仕上