
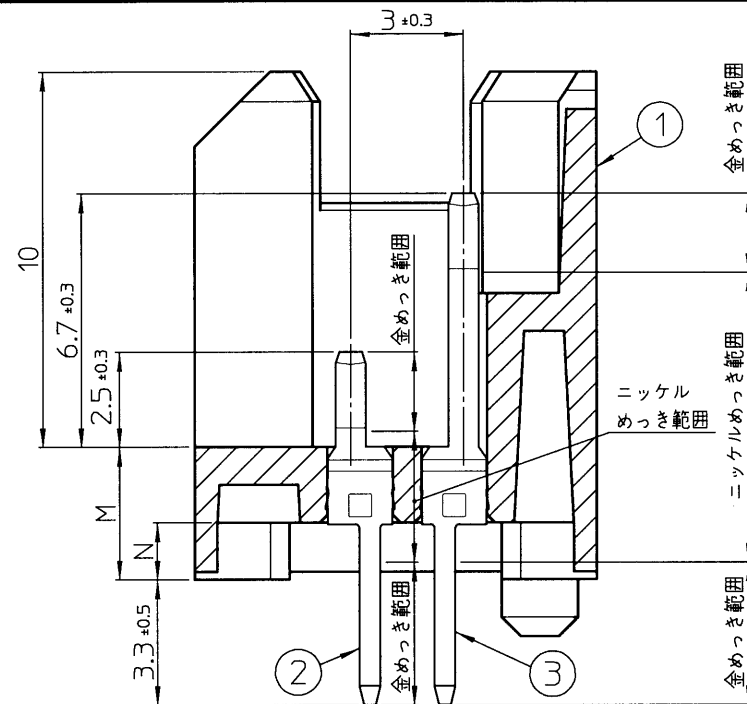
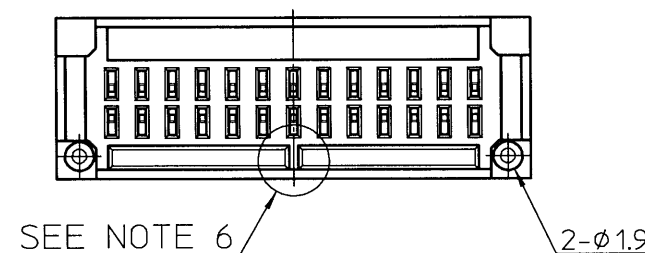
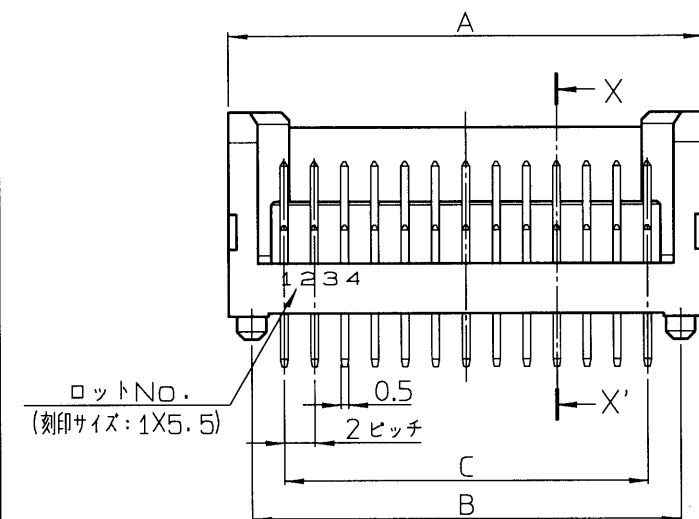


P3D163

台
図

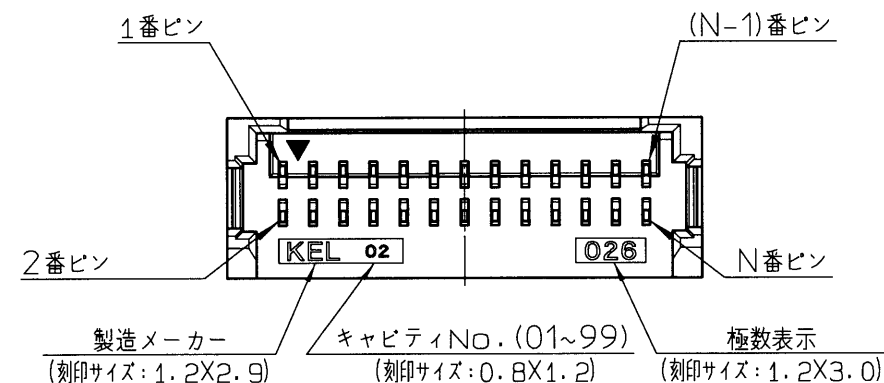

X-X'断面(5:1)


N	M	品 種
1.5	3.5	FBC11-□□□-□-B

C	B	A	極数
24	28.3	31.3	26
34	38.3	41.3	36
38	42.3	45.3	40

NOTES


- 指定なき寸法公差
0~10未満 ±0.2
10~50未満 ±0.25
- コンタクト仕上
ニッケルめっき下地
接触部 : 金めっき仕上(0.05μm以上)
テール部 : 金めっき仕上(0.03μm以上)
- 本図はFBC11-026-□-Bで記載したものである。
- 品名
FBC11-□□□-□-□
嵌合面高さ
B: (M: 3.5mm)
インシュレータ色
1 : 黒
極数
026: 26極、036: 36極、040: 40極
シリーズ名

- 参考基板設計要領
下図参考基板設計要領参照
△参考基板厚 t=1.6

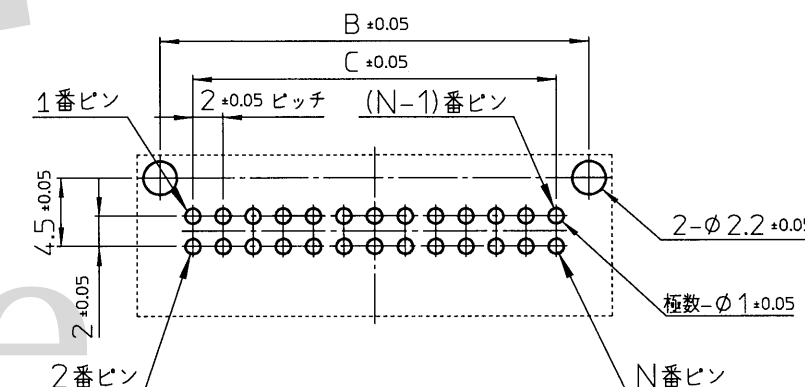

参考基板設計要領(コネクタ搭載面)

- 極数により下図のような差異があります。

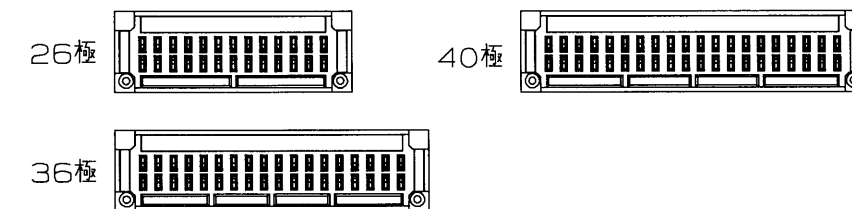

③	コンタクトB	極数/2	黄銅	SEE NOTE2
②	コンタクトA	極数/2	黄銅	SEE NOTE2
①	インシュレータ	1	66ナイロン ガラス繊維入り UL94V-0	SEE NOTE4
No	名 称	数量	材 質	仕 上

△ X	.	.							
△ X	.	.							
△ X 1	2021.07.26	参考基板厚追加						濱田	高尾 杉田
記号X数	年 月 日	変 更 内 容						製図	検図
第三角法	承認 2015年06月05日 鈴木光雄	検図 2015年06月04日 斎藤尚史	製図 2015年06月04日 田中慎太郎	尺 2:1	単位 mm				
材質		FBC11-□□□-□-□						ケル株式会社	版 1
仕上		製品図						図面 番号	P3D163