
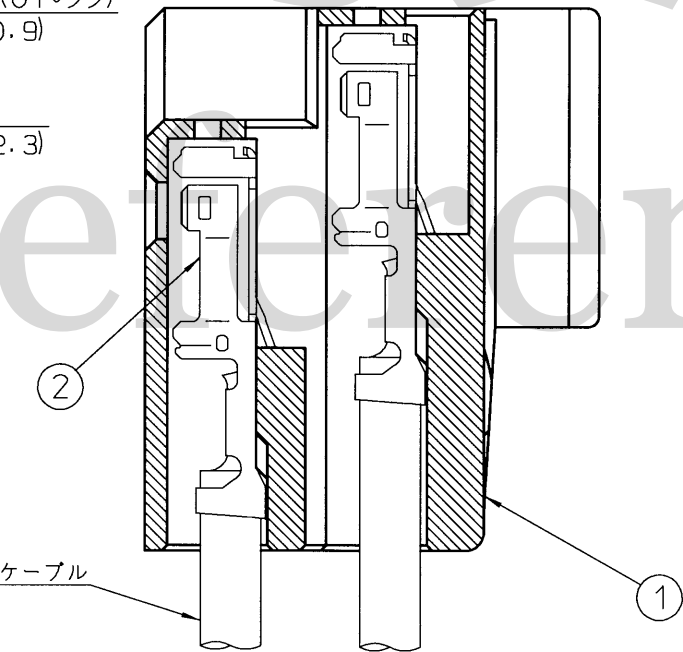
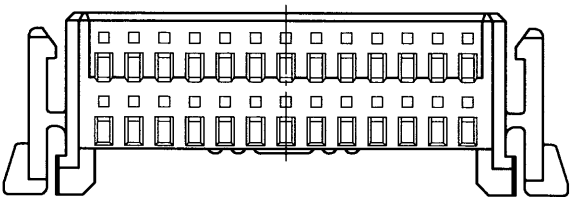
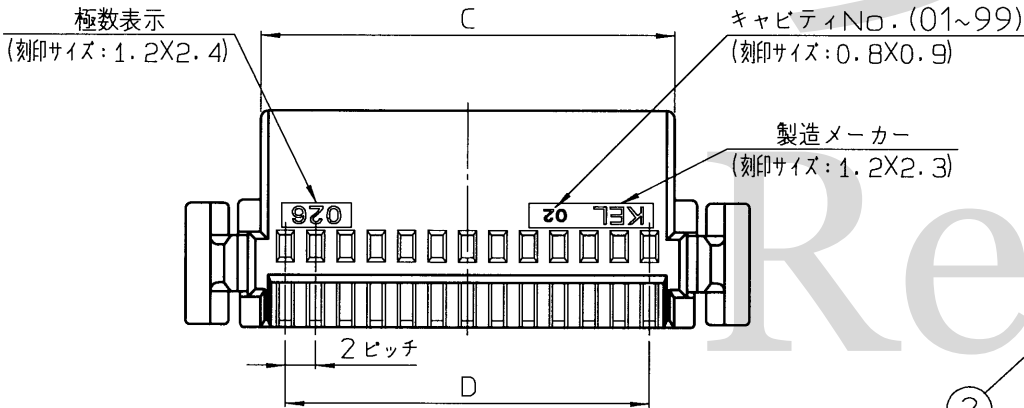
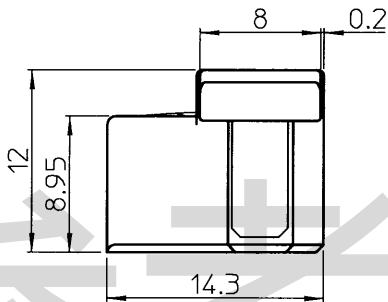
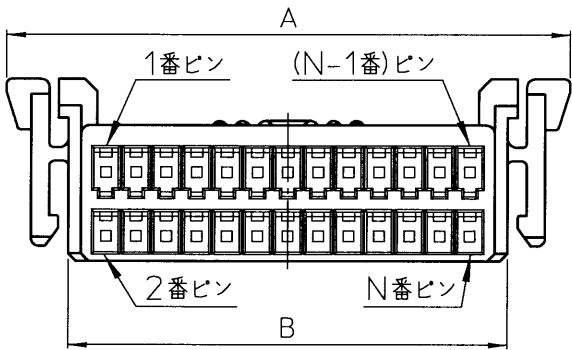


P3D347

図面

D	C	B	A	極数
24	27.3	29	37.25	26
34	37.3	39	47.25	36
38	41.3	43	51.25	40

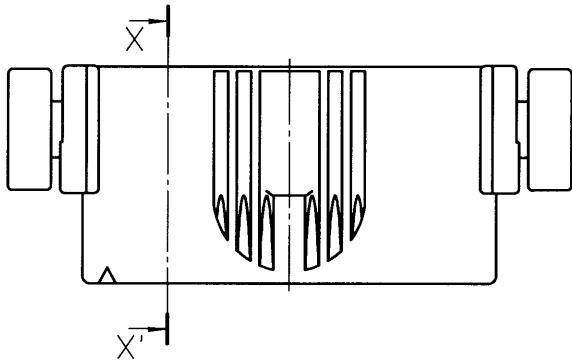


X-X'断面 # 5 8 7 挿入時(5:1)

NOTES

- 指定なき寸法公差
0~10未満 ±0.2
10~50未満 ±0.25
50以上 ±0.3
- コンタクトめっき仕上 (適合コンタクト: #587 / 図面番号: P3D134)
ニッケルめっき下地
接触部 : 金めっき仕上(0.05μm以上)
圧着部 : 錫めっき仕上(1.0μm以上)
- 本図はFBC02-026-□で記載したものである。
- 本コネクタ適合電線
AWG #22~#26(仕上り外形φ1.0~φ1.5)
- 品名

FBC02-□□□-□
ハウジング色
1: 黒
極数
026: 26極、036: 36極、040: 40極
シリーズ名

②	コンタクト	極数	銅合金	SEE NOTE2
①	ハウジング	1	66ナイロン ガラス繊維入り UL94V-0	SEE NOTE5
No	名 称	数量	材 質	仕 上

△ ×	.	.				
△ ×	.	.				
記号×数	年 . 月 . 日	変 更 内 容			担当	承認
 第三角法	承認 2016年5月13日 鈴木 光雄	検図 2016年5月10日 斎藤 尚史	製図 2016年5月9日 田中 慎太郎	尺度 2:1	単位 mm	版 1
材質	FBC02-□□□-□ 製品図			ケル株式会社		
仕上				図面 番号	P3D347	