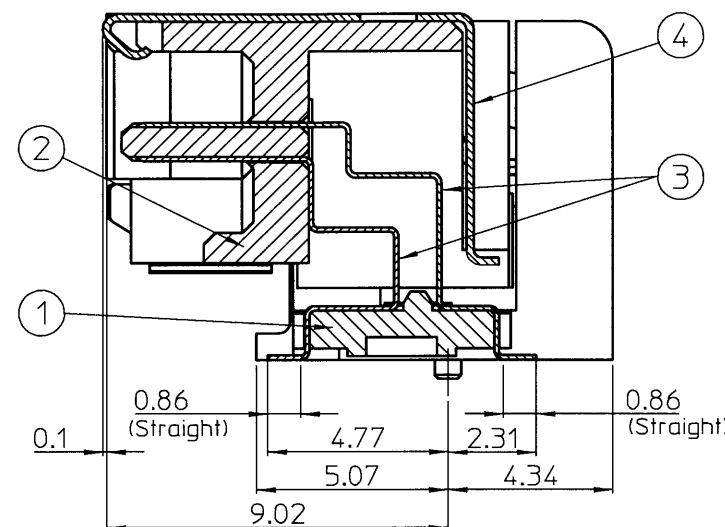
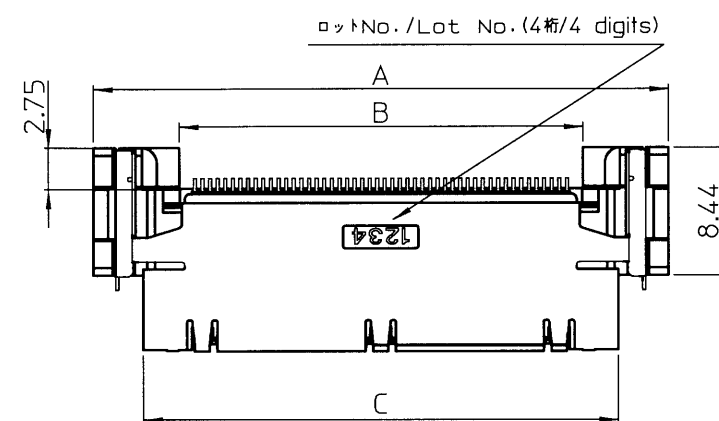


極数	A	B	C	D	E	F
100	37.92	26.60	31.30	32.55	24.5	34.75

X-X'断面(5:1)
X-X' Cross Section(5:1)

NOTES

1. 指定無き寸法公差/Unless otherwise specified, tolerances shall be.
0~10未満/Less than 10: ± 0.2
10~50: ± 0.25
50以上/50 or more: ± 0.3

2. コプラナリティ/Coplanarity

コンタクト及びシェルのテール部バラツキ: 0.1mm以下
/Variation of tail in contact and shell: 0.1mmMAX.

3. 本図はDT01S-100Lで記載したものである。

/This drawing is based on DT01S-100L

DT00S - □□□□

テール形状/Shape of Tale

L: ライトアングルタイプ/Right angle Type



極数/Number of contacts

100: 100極/Pin

製品名/Series Name

DT00S: レセプタクル シェル付 ボス無し/Receptacle with Shell without Boss

DT01S: レセプタクル シェル付 ボス有り/Receptacle with Shell and Boss

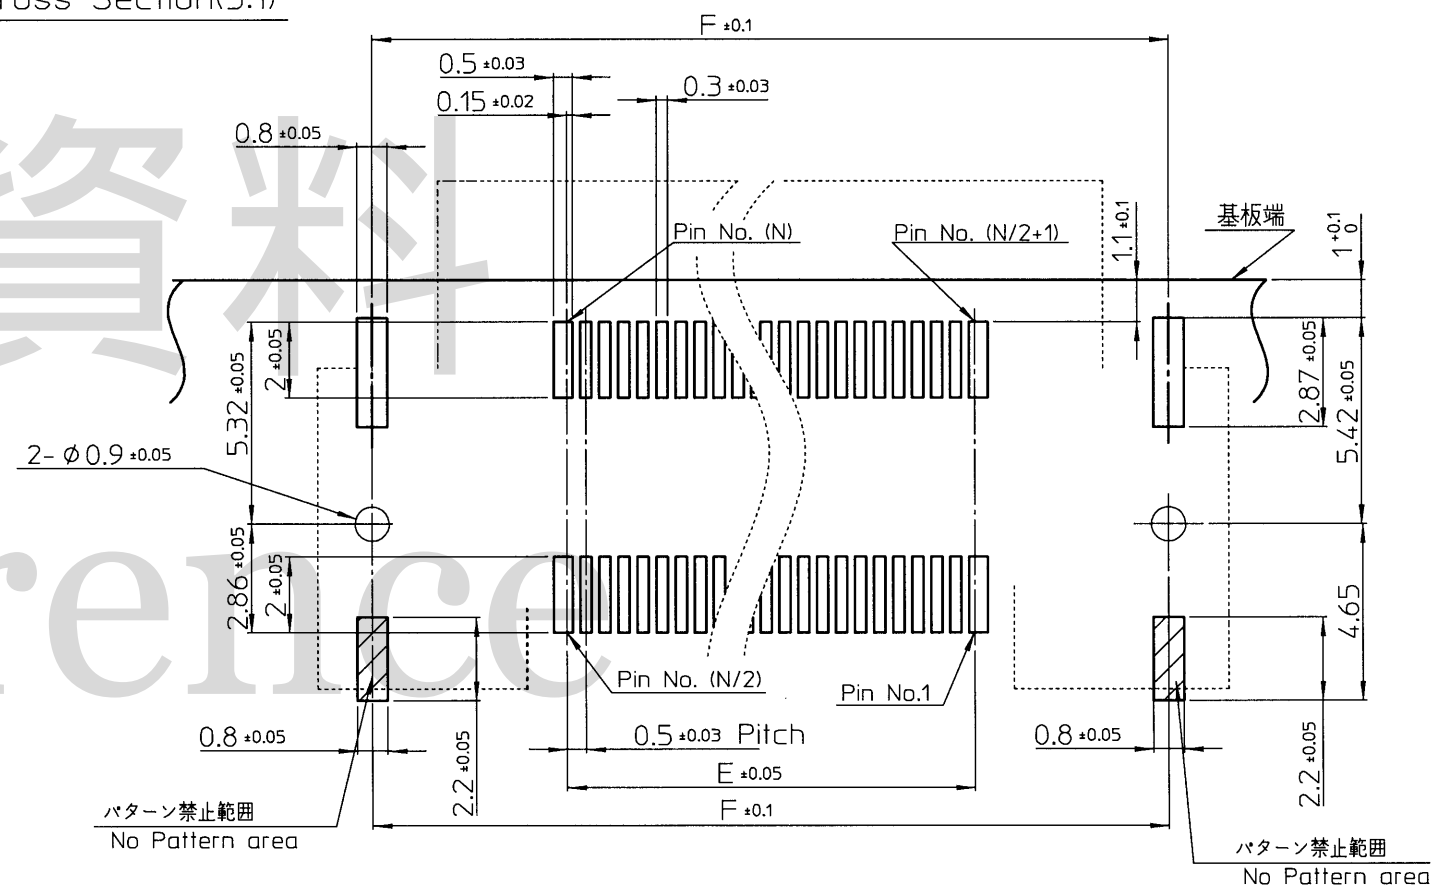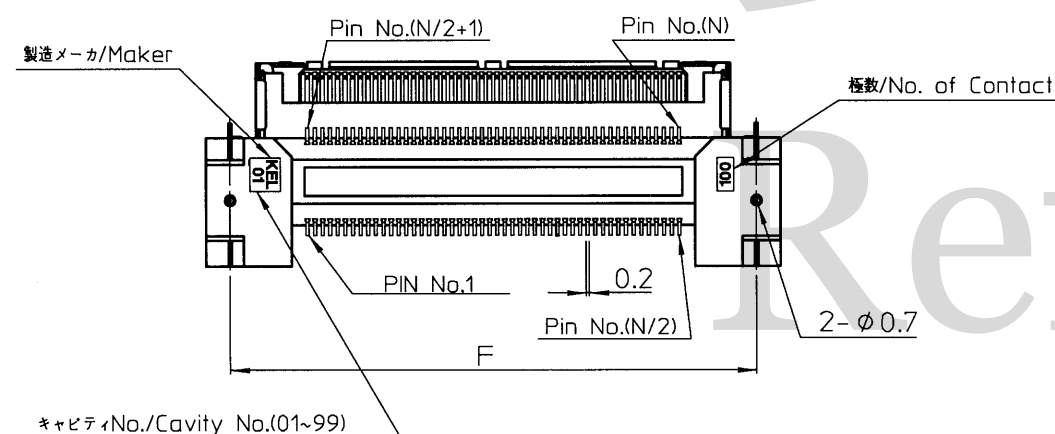

参考基板設計要領(コネクタ搭載面) (5:1)

A reference drawing of P.W.B(Connector mounting side)(5:1)

④	シェル /Shell	1	銅合金/Copper alloy	ニッケルメッキ下地 金メッキ厚 接触部 0.03μm以上 テール部 0.03μm以上 /Under plating Nickel, Gold contact area(0.03μm or more) tail area(Au0.03μm or more)
③	コンタクト /Contact	極数 /No. of Contacts	銅合金/Copper alloy	ニッケルメッキ下地 金メッキ厚 接触部 0.1μm以上 テール部 0.03μm以上 /Under plating Nickel, Gold contact area(0.1μm or more) tail area(Au0.03μm or more)
②	インシュレータB /InsulatorB	1	LCP(ガラス繊維入り)UL94V-0 黒色 /Glass-filled L.C.P(UL94V-0),Black	
①	インシュレータA /InsulatorA	1	LCP(ガラス繊維入り)UL94V-0 黒色 /Glass-filled L.C.P(UL94V-0),Black	
No.	部品名 /Part name	数量 /Quantity	材料/Material	仕上げ/Finish

△×									
△×									
△×									
REV. DATE		DRAWN BY		CHECKED BY		APPROVED BY			
THIRD ANGLE PROJECTION		DATE		DATE		DATE		SCALE	UNIT
MATERIAL		TITLE		DATE		DATE		2:1	mm
FINISH		DT00S-□□□□L		DATE		DATE		KEL CORPORATION	
								DRAWING No.	REVISION
								P3E586	1