
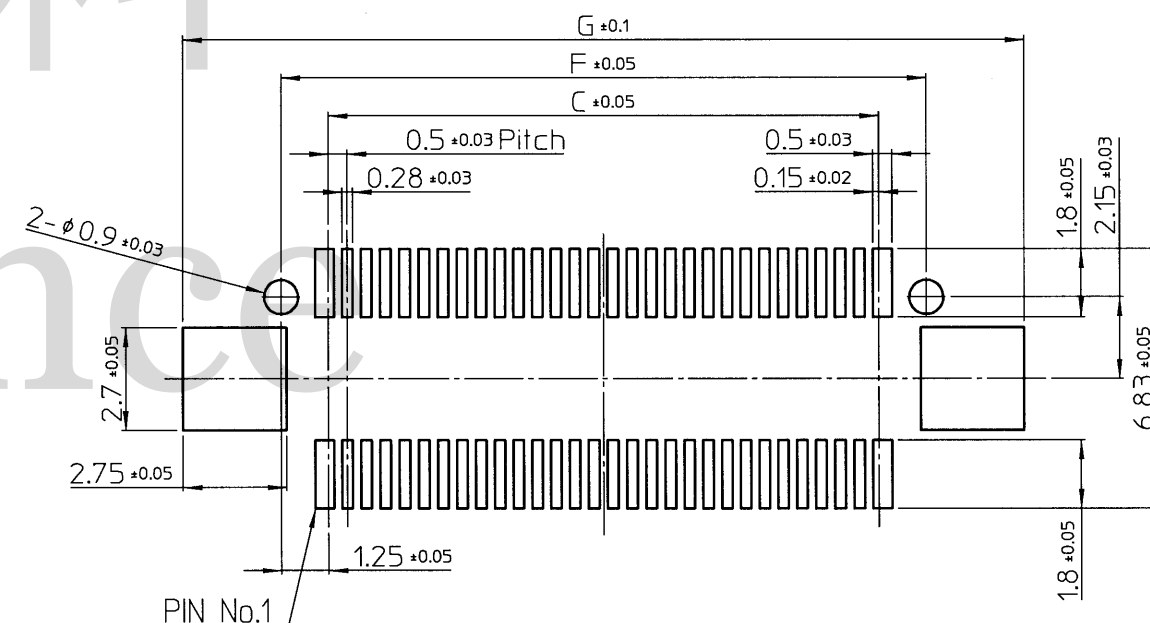
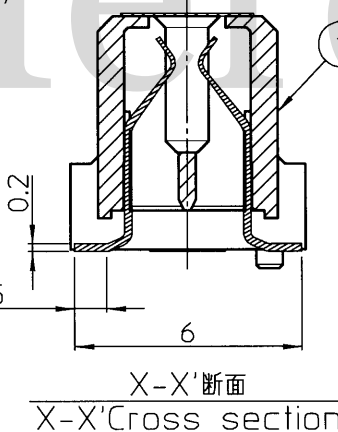
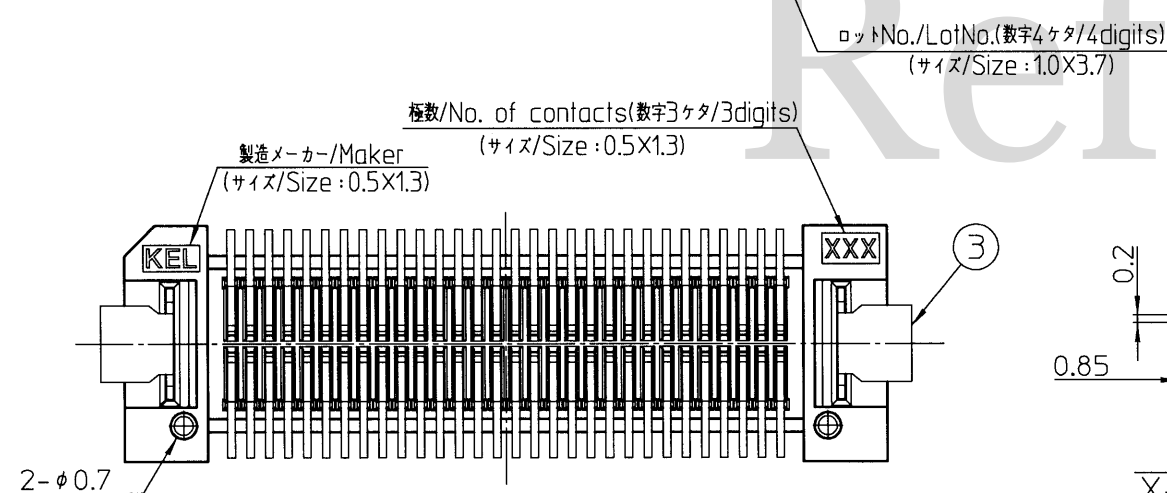
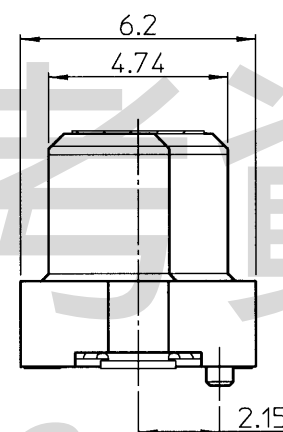
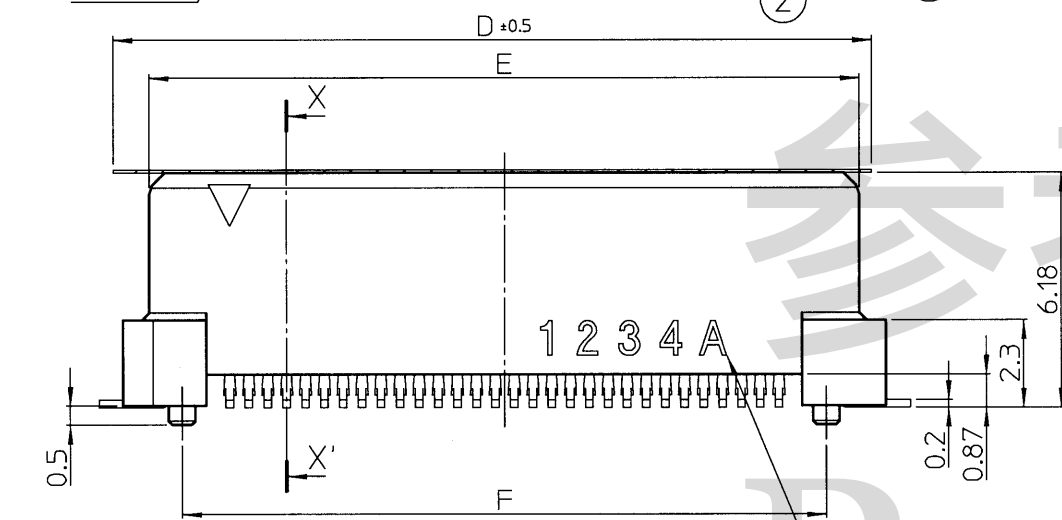


極数/No.	A	B	C	D	E	F	G
060	21.4	20.12	14.5	20	18.72	17	22.2

NOTES

- 指定なき寸法公差
Unless otherwise specified, tolerances shall be:
0~10未満/Less than 10 ± 0.2
10~50 ± 0.25
- コプラナリティ/Coplanarity
コンタクト及び固定金具のテール部バリツキ: 0.1mm以下
Variation of tail in contact and Retention clip: 0.1mm MAX.
- 本図は、DT13-060S-8-Tで記載したものである。
This drawing is based on DT13-060S-8-T

DT1□ - □□□ S - 8 - T
T: 防塵テープ付き/with Dustproof Tape
スタック高さ/Stacking Height
8: 8mm (※1) 18mm (※2)
※1. DT0□-□□□S-T 嵌合時
When mating with DT0□-□□□S-T.
※2. DT0□-□□□FS-10-T 嵌合時
When mating with DT0□-□□□FS-10-T.
テール形状/Shape of Tail
S: ストレートタイプ/Straight Type
極数/Number of contacts
060: 60Pin
シリーズ名/Series Name
DT12: プラグ ボス無し/Plug without Boss
DT13: プラグ ボス有り/Plug with Boss

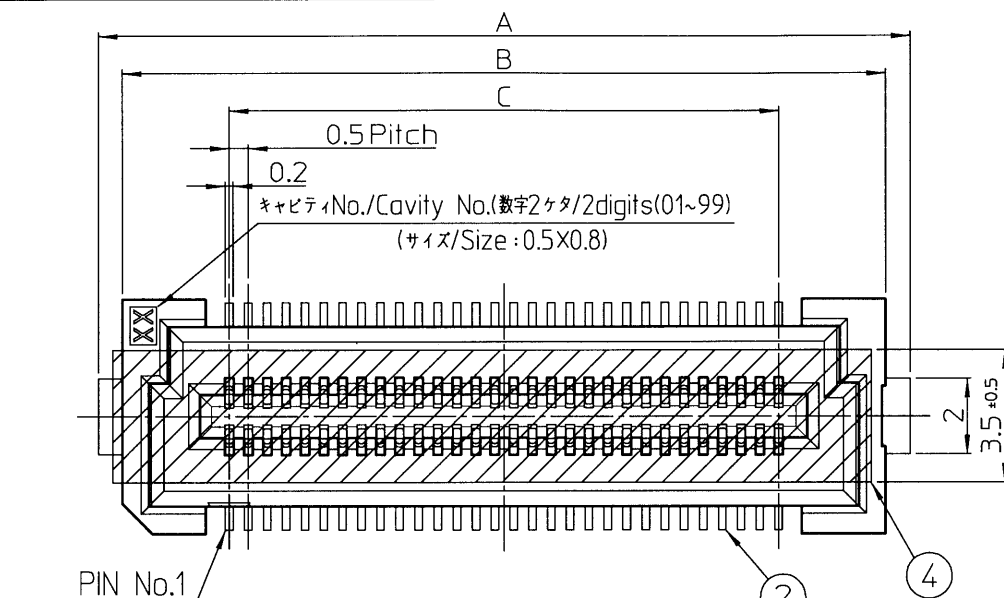

参考基板設計要項 (コネクタ搭載面)

A reference drawing of P.W.B (Connector mounting side)

④	防塵テープ Dustproof tape	1	ポリイミド 茶褐色 Polyimide Brown	
③	固定金具 Retention clip	2	銅合金/Copper alloy	ニッケルめっき下地 銅めっき厚 1μm以上 Under plating Nickel, (Tin 1μm or more)
②	コンタクト Contact	極数 No of contacts	銅合金/Copper alloy	ニッケルめっき下地 金めっき厚 接触部 0.1μm以上 テール部 0.03μm以上 Under plating Nickel, (Gold contact area 0.1μm or more) tail area 0.03μm or more)
①	インシュレータ Insulator	1	LCP(ガラス繊維入り) UL94V-0 黒色 Glass-filled L.C.P. (UL94V-0), Black	
No.	部品名 Part name	数量 Quantity	材料/Material	仕上げ/Finish

△ ×									
△ ×									
△ ×									
REV. DATE	APPROVED BY	CHECKED BY	DRAWN BY	DESCRIPTION					
THIRD ANGLE PROJECTION	DRAWN BY N.Takatani	DATE Mar.20,2023	CHECKED BY J.Tanaka	DATE Mar.22,2023	APPROVED BY Mr. Kojima	DATE Mar.23,2023	SCALE 5:1	UNIT mm	
MATERIAL	TITLE DT12-□□□S-8-T DT13-□□□S-8-T			KEL CORPORATION					
FINISH				DRAWING No. P3E622			REVISION 1		