


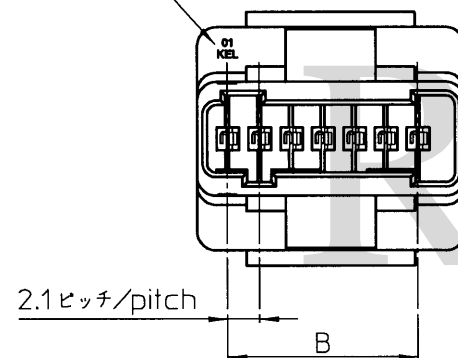
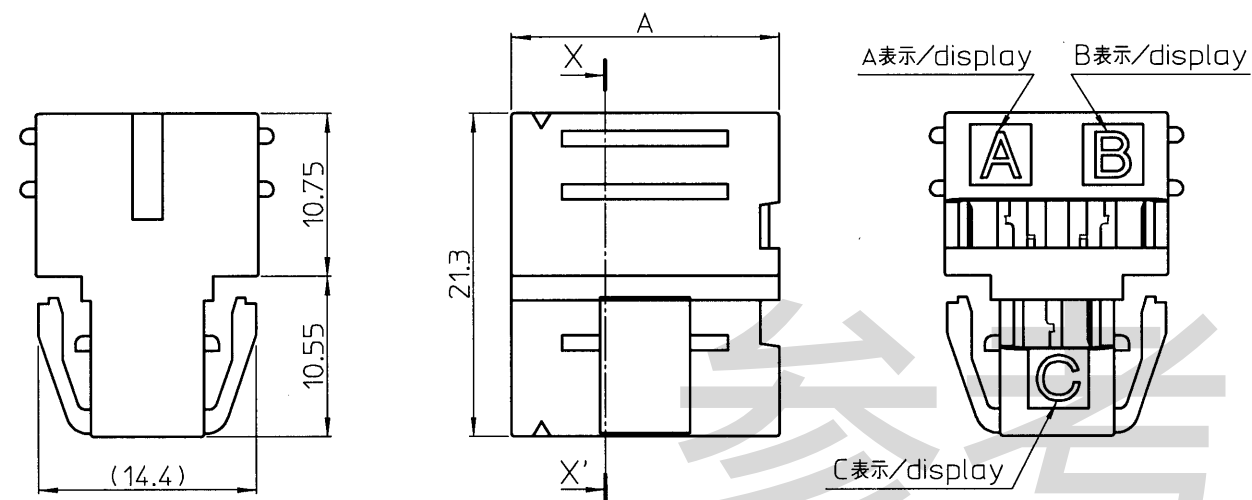


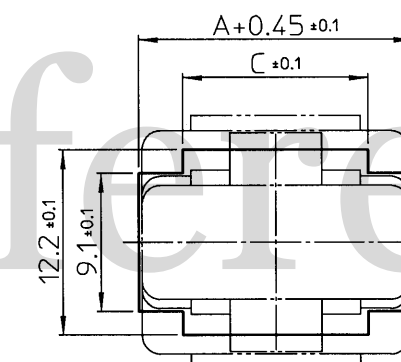

ロットNo.(数字4桁)/Lot No.(4digits)
(刻印サイズ/Size:1.3X6.2)



参考パネル設計要領(コネクタ搭載面)
A reference drawing of panel(conector mounting side)

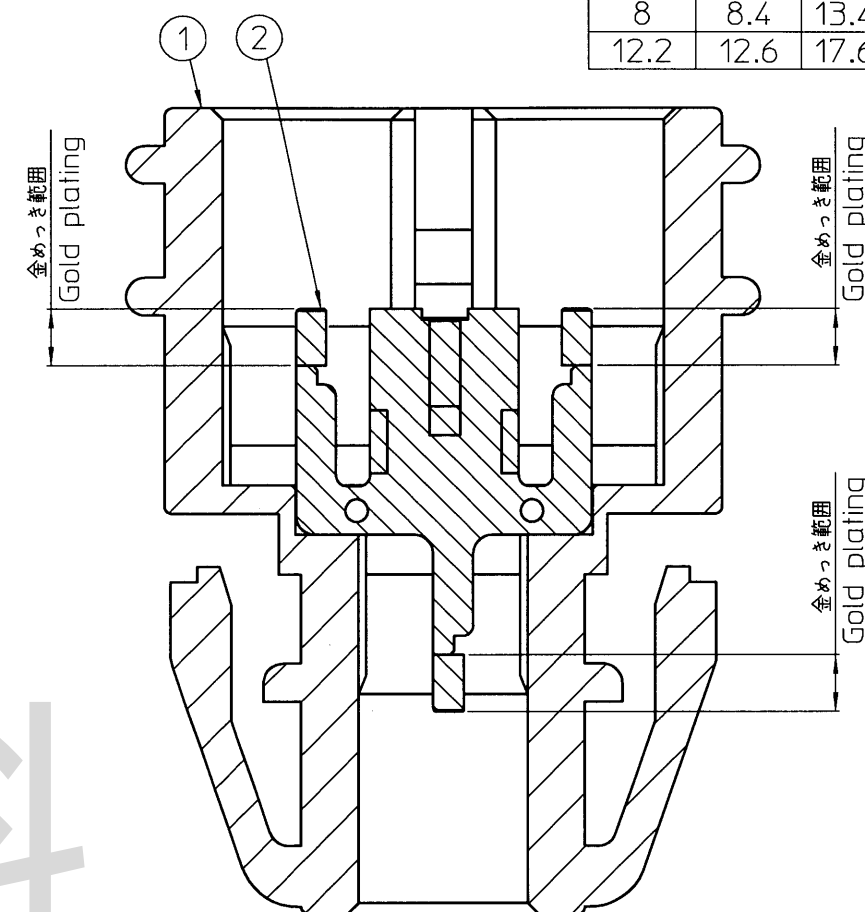

X-X'断面/Cross section(5:1)

1. 指定なき寸法公差
Unless otherwise specified, tolerance shall be
0~10未満/Less than 10 ± 0.2
10以上 /10 or more ± 0.25
2. コンタクト仕上/Contact finish
ニッケルめっき下地/Under plating Nickel
接触部/金めっき/Contact area/Gold plating(0.05 μ m以上/or more)
3. 品名/Part name
FK11-□□
└───┬─── 極数/Number of contacts
└─── シリーズ名/Series name
4. 本図は7極で記載したものである。
This drawing is based on 7pin.
5. 適合基板厚/Applicable P.W.B.thickness $t=0.8\sim 1.5$
6. 推奨結束バンド幅/Recommended cable tie width:2.5mm

△ ×						
△ ×						
△ ×						
REV. DATE		APPROVED BY	CHECKED BY	DRAWN BY	DESCRIPTION	
 THIRD ANGLE PROJECTION		DRAWN BY Y. Aoki	DATE Mar. 10, 2025	CHECKED BY D. Yamashita	DATE Mar. 10, 2025	APPROVED BY K. Tagai
					DATE Mar. 10, 2025	SCALE 2:1
MATERIAL		TITLE FK 1 1 - □ □			UNIT mm	
FINISH					KEL CORPORATION	
					DRAWING No. P3F003	
					REVISION 1	